




*inspiré par  
l'artisanat*


## ***FP Series***

Presse avec châssis hydraulique

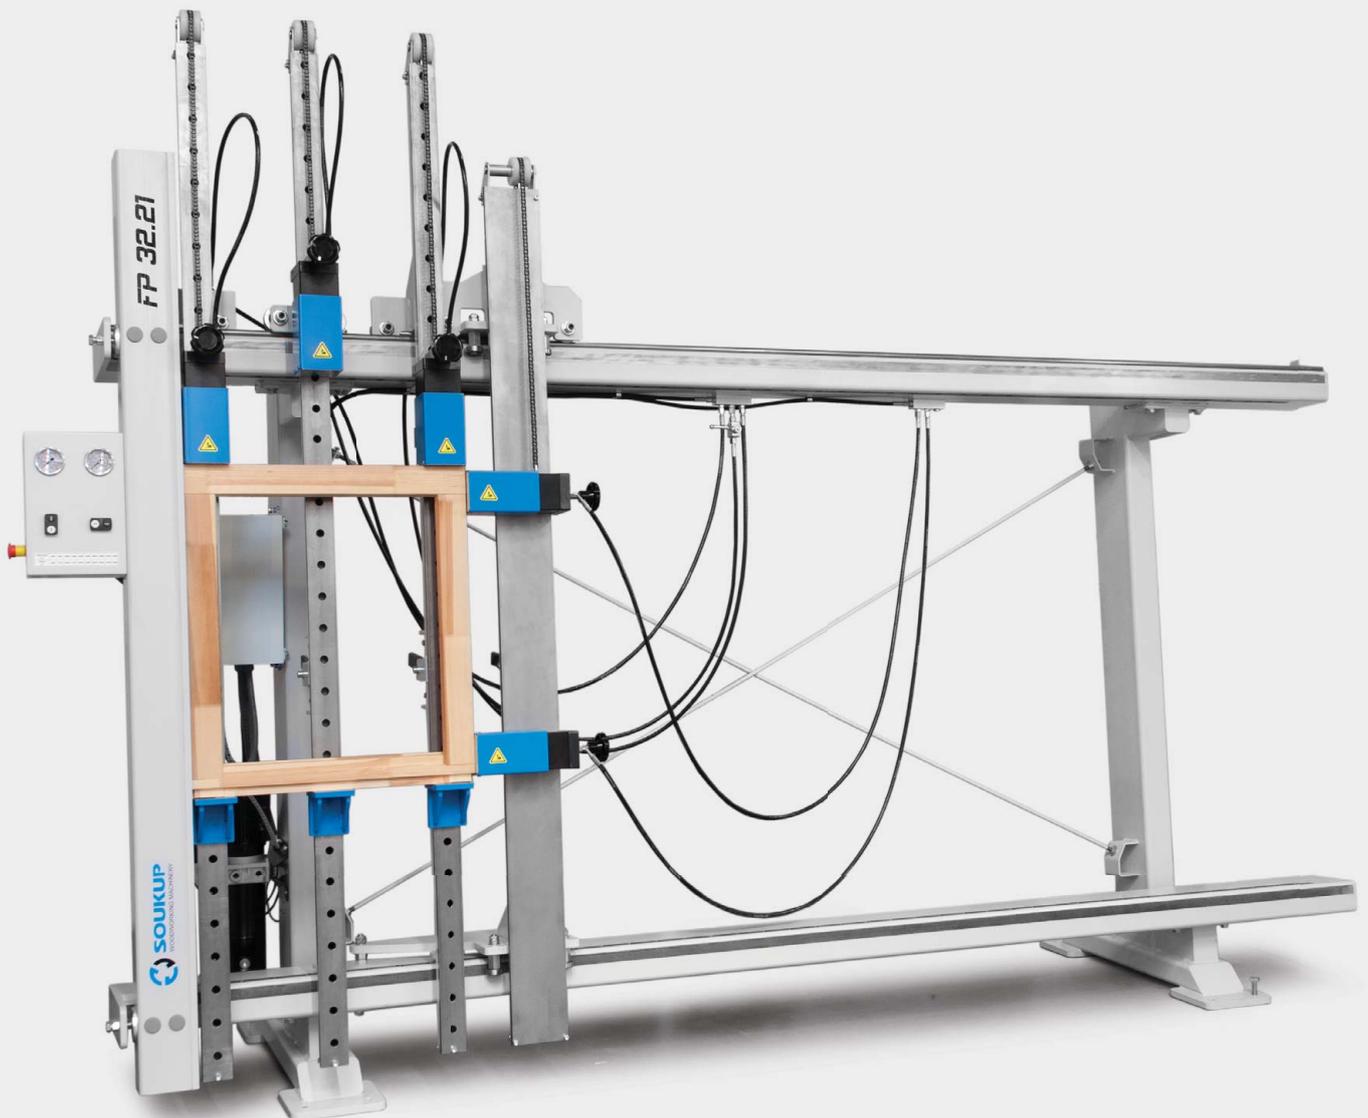

# FP Series


Solide presse à cadre électrohydraulique pour l'assemblage et le collage de cadres de fenêtres, de châssis et de portes, ou autres composants. Soit avec les joints à tenon ouverts ou fermés. La presse est équipée de trois ou quatre poutres de serrages verticaux à pistons avec un contrepois hydrauliques. La poutre horizontale de serrage est également équipée de pistons hydrauliques réglables, celui du haut est un contrepois. La conception du mouvement des roulements à billes des poutres de serrage vertical permettent un positionnement variable rapide et précis. Les goupilles de verrouillage à levier, permette un collage sans entrave et précis de grands et très petits cadres. Les accessoires en option permettent de coller des cadres non rectangulaires, des panneaux en bois massif et des carrelés stratifiés.

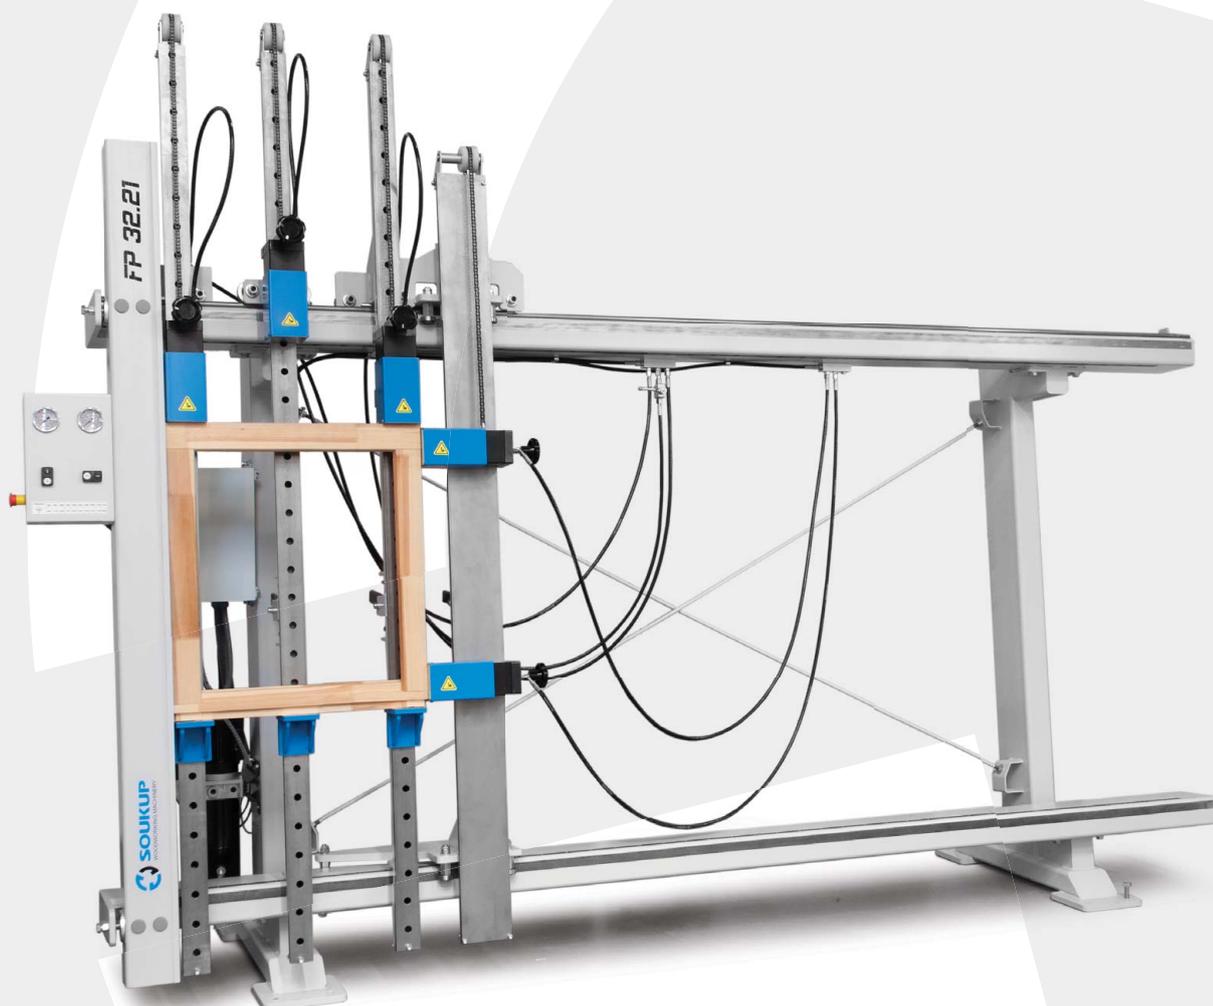

FP 32.21 – Superficie de travail 3200 x 2100 mm


FP 40.26 – Superficie de travail 4000 x 2600 mm

- vérins hydrauliques (pression de piston 1500 kg, course 100 mm)
- 3 poutres de serrage verticales (FP 32.21)  
4 poutres de serrage verticales (FP 40.26)  
avec 1 piston par poutre de serrage, goupilles autobloquantes, et contrepois sur chaîne
- barre de serrage horizontale à 2 pistons  
– unité supérieure avec contrepois sur chaîne
- comande centrale électrique de 0,75 kW (1HP)
- taille de l'emballage 4 (4,8) x 1,1 x 2,2 m, weight 1150 kg (1350 kg)

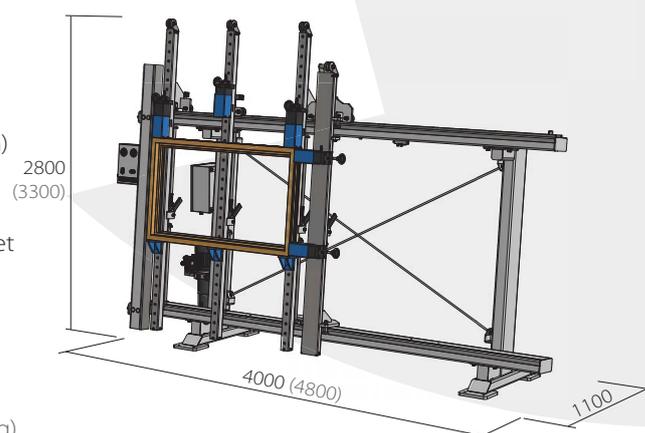


## En option :

- Poutres verticales supplémentaires, pistons, avec sur demande des dimensions spéciales
- Pompe hydraulique 1,5 kW (2HP) pour une pression de piston de 2500 kgf
- Patins pivotants pour cadres inclinés
- 2 unités de maintien avant pour panneaux collés sur chant et laminage de carrelés
- Jeu de sabots magnétiques contre-profilés en nylon pour composants prééquilibrés

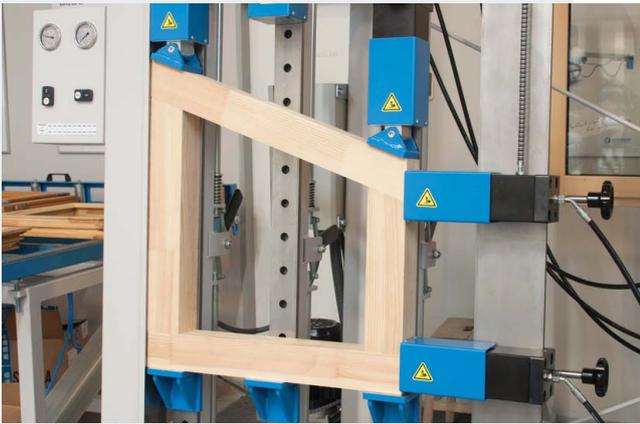

patins pivotants pour cadres inclinés (en option)

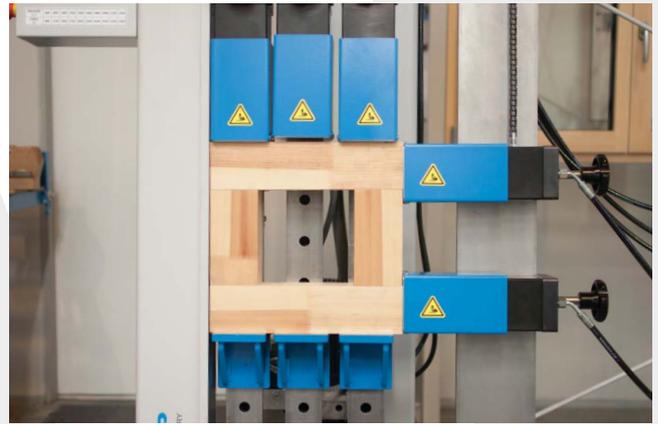

serrage de petites unités



patins magnétiques pour composants prééquilibrés (en option)



poutres de serrage sur rails coulissants pour une manipulation aisée



patins pivotants pour triangle jusqu'à 45\* (en option)



pompe hydraulique – goupilles autobloquantes



deux manomètres pour la direction verticale et horizontale



---

**SOUKUP s.a.r.l.**  
Komerční 518, 251 01 Prague - est, République tchèque  
Tel.: +420 241 403 110, E-mail: [info@soukup.cz](mailto:info@soukup.cz)  
[www.soukup.cz](http://www.soukup.cz)