



*inspiré par  
l'artisanat*

## ***Crafter***

Centre d'usinage compact pour la menuiserie des portes et des fenêtres






# *Crafter*



Solution économique de production artisanale de portes et fenêtres

Centre de tenonnage et de profilage conçu spécifiquement à destination des fabricants de petite et moyenne taille qui souhaitent muscler leur production. Cette machine est destinée à la menuiserie sur mesure dans les projets nécessitant un niveau supérieur de qualité et de maîtrise.




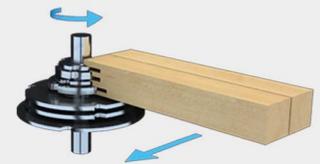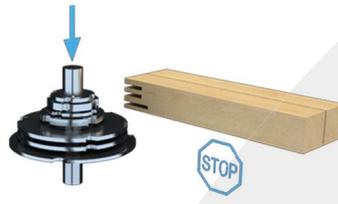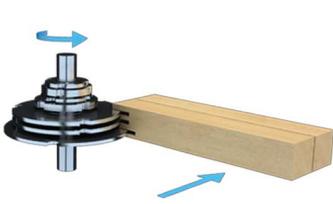

Tenon principal à l'aller  
Contreprofil au retour

# Crafter

## Tenonnage

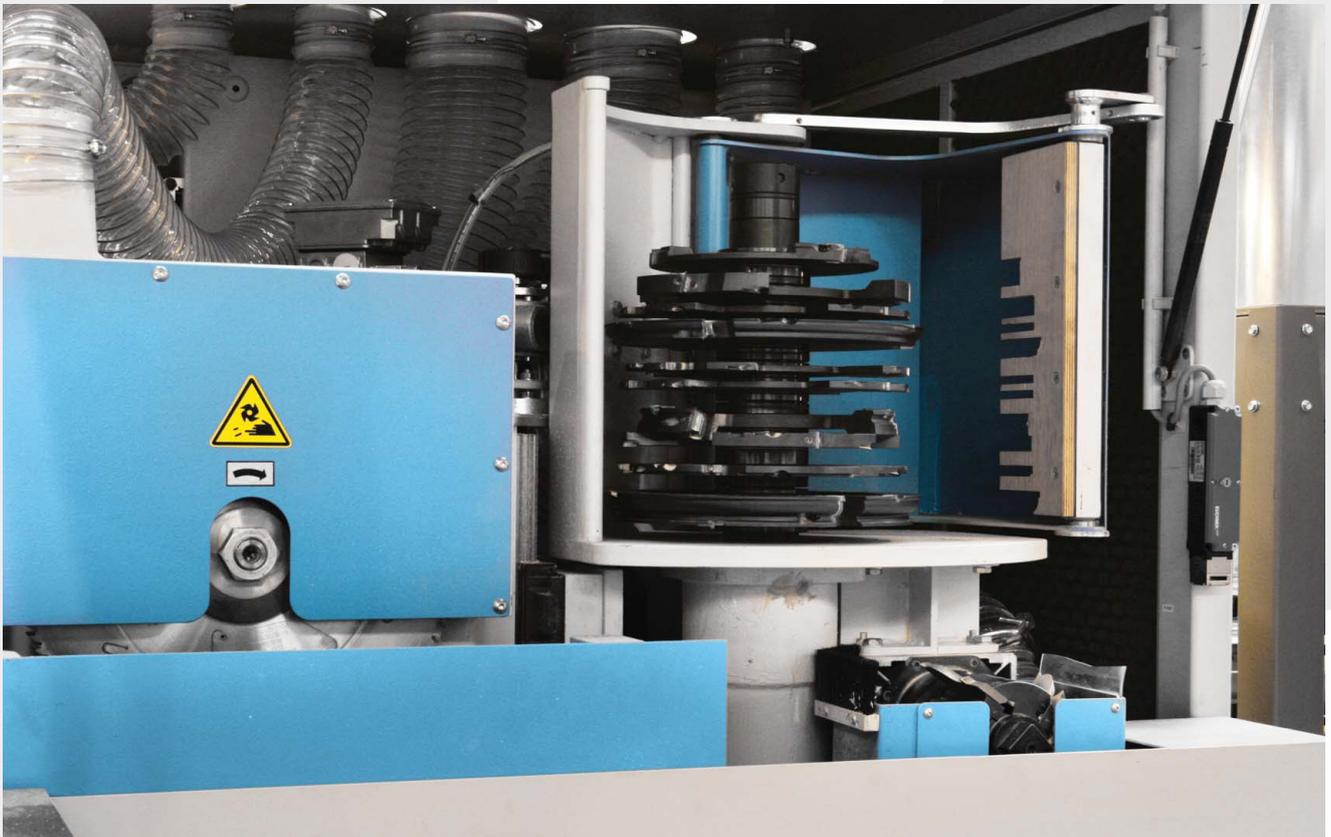

- Broche de tenonnage à CN de 330 mm de long avec accès facile pour les changements d'outils
- Brise-copeaux de tenonnage
- Guide électronique de tenonnage pour les pièces droites et en biseau jusqu'à 45° avec calcul automatique de longueur


Groupe de fraisage horizontal pour le traitement des ouvrants coulissants (rainurage et confection des cornes traditionnelles)





Le programme spécial de tenonnage permet une protection anti-orage facile des coulissants sans outil anti-éclatement

## Profilage - protection anti-orage

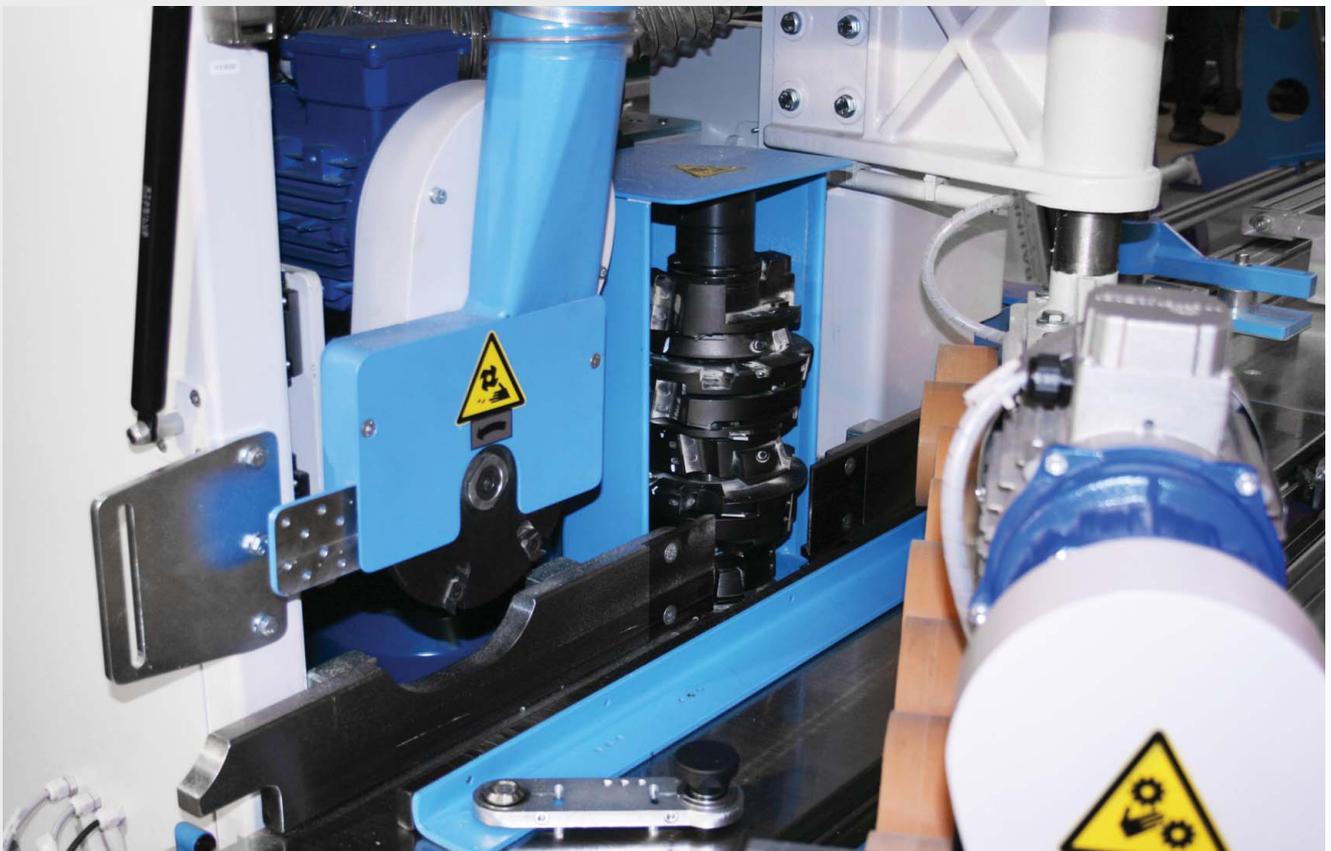

- Broche de profilage à CN de 330 mm de long
- Groupe d'alimentation à transmission par vis sans fin et régulation électronique de la vitesse
- Groupe de fraisage dessus pour le rainurage ou les parclozes



Chariot de fraisage des ouvrants coulissants étroits



## Confection d'un ouvrant coulissant



Traitement des traverses de rencontre biseautées et des montants ornés d'une corne à l'extrémité



Rainurage des montants de poulie et découpe des parements

# Crafter


## Données techniques

- PC industriel à écran tactile 12"
- scie à ébouter  $\varnothing 400$  mm, moteur 4 ch
- chariot de tenonnage à commande électronique
- guide électronique avec plage d'inclinaison  $\pm 45^\circ$  et système de mesure électronique
- groupe de tenonnage L=330 mm, moteur 15 ch, 3000 tr/min, diamètre maxi d'outil 320 mm
- groupe de profilage L=320 mm, moteur 10 ch, 6000 tr/min
- groupe de fraisage et parclosage dessus, moteur 3 ch, 6000 tr/min
- groupe d'alimentation avec 8 galets et variateur de vitesse électronique
- convoyeur de retour

### En option:

- chariot de fraisage de protection anti-orage des ouvrants coulissants étroits
- groupe horizontal avec moteur de 5,5 ch pour moulurage des cornes d'ouvrants coulissants et rainurage des châssis

(Prenez contact avec les spécialistes de SOUKUP pour tout complément d'information sur les solutions personnalisées)

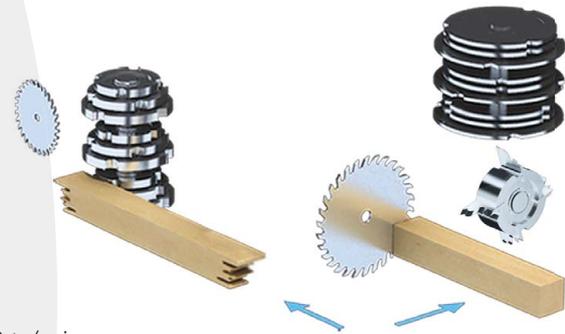



SOUKUP fondée en 1991 et basée en République tchèque, a toujours été en phase avec les besoins de ses clients. La raison principale pour laquelle nous avons commencé à fabriquer nos propres machines était que nous ne trouvions aucune machine sur le marché capable de correspondre entièrement à la manière de penser et de travailler des menuisiers.

En analysant de plus près nos projets, vous remarquerez qu'il existe de nombreuses approches et solutions originales pour diverses tâches techniques, toutes basées sur notre vaste expérience pratique dans la fabrication de machines pour le travail du bois.

Nous ne voulons pas simplement que nos clients puissent utiliser nos machines ; plus important encore, nous souhaitons qu'ils se sentent naturellement impliqués dans l'ensemble du processus. Nous croyons que les choix technologiques appropriés et leur mise en oeuvre en fonction des besoins de nos clients sont des facteurs clés pour le succès de leur production future. Nous serions ravis de partager notre savoir-faire et notre expérience avec vous.



**SOUKUP s.r.o.**  
Komerční 518, Prague - Nupaky  
251 01, République tchèque  
Tél.: +420 241 403 110  
Courriel: [info@soukup.cz](mailto:info@soukup.cz)  
[www.soukup.cz](http://www.soukup.cz)

**Guillaume Lahournat**  
Commercial Franc

Tél.: +420 605 815 748  
Courriel: [g.lahournat@soukup.cz](mailto:g.lahournat@soukup.cz)

Vidéo de l'entreprise  
Soukup

